



Pulegge dentate per cinghie HTD® - HTD® Timing belt pulleys HTD®
Zahnriemenscheiben - Poulies dentées HTD® - Poleas para correas dentadas HTD®

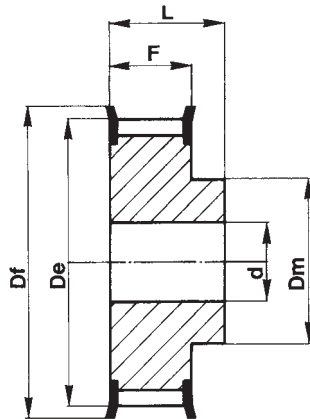

TIPO 6F
TYPE

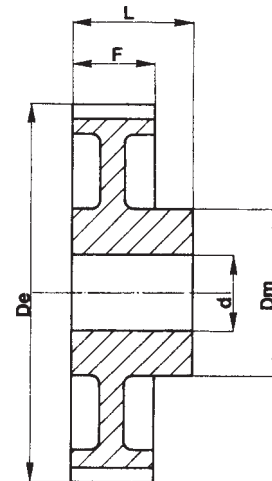

TIPO 6W
TYPE

HTD® 5M-09

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERÍSTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMMER CODE SYMBOLE NUMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	N. DENTI N. OF TEETH ZAHNEZAHL N. BRE DE DENTS CANTIDAD DE DIENTES	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	FORO STOCK STOCK BORE VOR BOHRUNG ALESAGE EN STOCK AGUJERO DE STOCK	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
ACCIAIO STEEL STAHL ACIER ACERO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANSCHEN AVEC FLASQUES CON TAPETAS	12-5M-09	05M0912	6F	F07	12	19,10	17,96	23	12	—	14,5	20	4	0,028
		14-5M-09	05M0914	6F	F08	14	22,28	21,14	25	13	—	14,5	20	6	0,034
		15-5M-09	05M0915	6F	F09	15	23,87	22,73	28	16	—	14,5	20	6	0,042
		16-5M-09	05M0916	6F	F09	16	25,46	24,32	28	16,5	—	14,5	20	6	0,050
		18-5M-09	05M0918	6F	F10	18	28,65	27,51	32	20	—	14,5	20	6	0,070
		20-5M-09	05M0920	6F	F12	20	31,83	30,69	36	23	—	14,5	22,5	6	0,094
		21-5M-09	05M0921	6F	F14	21	33,42	32,28	38	24	—	14,5	22,5	6	0,110
		22-5M-09	05M0922	6F	F14	22	35,01	33,87	38	25,5	—	14,5	22,5	6	0,118
		24-5M-09	05M0924	6F	F15	24	38,20	37,06	42	27	—	14,5	22,5	6	0,145
		26-5M-09	05M0926	6F	F17	26	41,38	40,24	44	30	—	14,5	22,5	6	0,170
		28-5M-09	05M0928	6F	F18	28	44,56	43,42	48	30,5	—	14,5	22,5	6	0,200
		30-5M-09	05M0930	6F	F19	30	47,75	46,60	51	35	—	14,5	22,5	6	0,236
		32-5M-09	05M0932	6F	F20	32	50,93	49,79	54	38	—	14,5	22,5	8	0,210
		36-5M-09	05M0936	6F	F22	36	57,30	56,16	60	38	—	14,5	22,5	8	0,324
40-5M-09	05M0940	6F	F26	40	63,66	62,52	70	38	—	14,5	22,5	8	0,400		
ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	44-5M-09	05M0944	6W		44	70,03	68,89	—	38	54	14,5	25,5	8	0,170
		48-5M-09	05M0948	6W		48	76,39	75,25	—	45	61	14,5	25,5	8	0,182
		60-5M-09	05M0960	6W		60	95,46	94,35	—	45	80	14,5	25,5	8	0,230
		72-5M-09	05M0972	6W		72	114,59	113,45	—	45	100	14,5	25,5	8	0,270

Pulegge dentate per cinghie HTD® - HTD® Timing belt pulleys

HTD® Zahnriemenscheiben - Poulies dentées HTD® - Poleas para correas dentadas HTD®

HTD® 5M-15

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERÍSTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMMER CODE SYMBOLE NUMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	N.DENTI N. OF TEETH ZAHNEZAHL N. BRE DE DENTS CANTIDAD DE DIENTES	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	FORO STOCK STOCK BORE VOR BOHRUNG ALESAGE EN STOCK AGUJERO DE STOCK	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
ACCIAIO STEEL STAHL ACIER ACERO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANGES AVEC FLASQUES CON TAPETAS	12-5M-15	05M1512	6F	F07	12	19,10	17,96	23	12	—	20,5	26	4	0,034
		14-5M-15	05M1514	6F	F08	14	22,28	21,14	25	13	—	20,5	26	6	0,046
		15-5M-15	05M1515	6F	F09	15	23,87	22,73	28	16	—	20,5	26	6	0,056
		16-5M-15	05M1516	6F	F09	16	25,46	24,32	28	16,5	—	20,5	26	6	0,064
		18-5M-15	05M1518	6F	F10	18	28,65	27,51	32	20	—	20,5	26	6	0,086
		20-5M-15	05M1520	6F	F12	20	31,83	30,69	36	23	—	20,5	26	6	0,112
		21-5M-15	05M1521	6F	F14	21	33,42	32,28	38	24	—	20,5	26	6	0,130
		22-5M-15	05M1522	6F	F14	22	35,01	33,87	38	25,5	—	20,5	26	6	0,140
		24-5M-15	05M1524	6F	F15	24	38,20	37,06	42	27	—	20,5	28	6	0,180
		26-5M-15	05M1526	6F	F17	26	41,38	40,24	44	30	—	20,5	28	6	0,220
		28-5M-15	05M1528	6F	F18	28	44,56	43,42	48	30,5	—	20,5	28	6	0,250
		30-5M-15	05M1530	6F	F19	30	47,75	46,60	51	35	—	20,5	28	6	0,300
		32-5M-15	05M1532	6F	F20	32	50,93	49,79	54	38	—	20,5	28	8	0,350
		36-5M-15	05M1536	6F	F24	36	57,30	56,16	60	38	—	20,5	28	8	0,426
40-5M-15	05M1540	6F	F26	40	63,66	62,52	70	38	—	20,5	28	8	0,520		
ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	44-5M-15	05M1544	6W		44	70,03	68,89	—	38	54	20,5	30	8	0,225
		48-5M-15	05M1548	6W		48	76,39	75,25	—	45	61	20,5	30	8	0,187
		60-5M-15	05M1560	6W		60	95,46	94,35	—	45	80	20,5	30	8	0,305
		72-5M-15	05M1572	6W		72	114,59	113,45	—	45	100	20,5	30	8	0,305

HTD® 5M-25

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERÍSTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMMER CODE SYMBOLE NUMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	N.DENTI N. OF TEETH ZAHNEZAHL N. BRE DE DENTS CANTIDAD DE DIENTES	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	FORO STOCK STOCK BORE VOR BOHRUNG ALESAGE EN STOCK AGUJERO DE STOCK	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
ACCIAIO STEEL STAHL ACIER ACERO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANGES AVEC FLASQUES CON TAPETAS	12-5M-25	05M2512	6F	F07	12	19,10	17,96	23	12	—	30,5	36	4	0,050
		14-5M-25	05M2514	6F	F08	14	22,28	21,14	25	13	—	30,5	36	6	0,070
		15-5M-25	05M2515	6F	F09	15	23,87	22,73	28	16	—	30,5	36	6	0,080
		16-5M-25	05M2516	6F	F09	16	25,46	24,32	28	16,5	—	30,5	36	6	0,100
		18-5M-25	05M2518	6F	F10	18	28,65	27,51	32	20	—	30,5	36	6	0,120
		20-5M-25	05M2520	6F	F12	20	31,83	30,69	36	23	—	30,5	36	6	0,160
		21-5M-25	05M2521	6F	F14	21	33,42	32,28	38	24	—	30,5	38	6	0,190
		22-5M-25	05M2522	6F	F14	22	35,01	33,87	38	25,5	—	30,5	38	6	0,210
		24-5M-25	05M2524	6F	F15	24	38,20	37,06	42	27	—	30,5	38	6	0,250
		26-5M-25	05M2526	6F	F17	26	41,38	40,24	44	30	—	30,5	38	6	0,300
		28-5M-25	05M2528	6F	F18	28	44,56	43,42	48	30,5	—	30,5	38	6	0,350
		30-5M-25	05M2530	6F	F19	30	47,75	46,60	51	35	—	30,5	38	6	0,420
		32-5M-25	05M2532	6F	F20	32	50,93	49,79	54	38	—	30,5	38	8	0,480
		36-5M-25	05M2536	6F	F22	36	57,30	56,16	60	38	—	30,5	38	8	0,590
40-5M-25	05M2540	6F	F26	40	63,66	62,52	70	38	—	30,5	38	8	0,740		
ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	44-5M-25	05M2544	6W		44	70,03	68,89	—	38	54	30,5	40	8	0,320
		48-5M-25	05M2548	6W		48	76,39	75,25	—	45	61	30,5	40	8	0,275
		60-5M-25	05M2560	6W		60	95,46	94,35	—	45	80	30,5	40	8	0,435
		72-5M-25	05M2572	6W		72	114,59	113,45	—	45	100	30,5	40	8	0,525